

VIELE ANFORDERUNGEN EINE LÖSUNG



BLUEPIRAT
:BY MAGNA

Der **BLUEPIRAT 2 5E** ist unser Datenlogger für die vielfältigsten Anwendungen. Vier verschiedene Modelle decken eine große Auswahl an Schnittstellen ab.

Die entscheidenden Vorteile:

- Flexible, zukunfts sichere Erweiterbarkeit über System Link
- Aufzeichnen des MOST 150 Streaming-Kanals (sync + iso)
- System Client: Einfache Anwendung, Konfiguration sowie Daten-Download und -Aufbereitung
- Display mit intuitivem Dreh-Drückregler für einfaches Navigieren durch die Menüs
- Grafische Darstellung der Messdaten mit Live View
- Echtzeit-Anzeige von Eingangssignalen über den OnlineMonitor im System Client
- Kompakte Abmessungen, leicht im Fahrzeug zu verbauen
- Sehr schnelles Aufstarten und Aufzeichnen von Ethernet RAW-Daten
- 5-fach Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss
- Erweitertes Powermanagement mit Power-Backup

Hier erfahren Sie mehr:


telemotive.magna.com oder TMO.sales@magna.com

Flexibel und erweiterbar – System Link

Bauen Sie Ihr Messsystem modular auf oder erweitern Sie Ihr bestehendes System schnell, einfach und flexibel. System Link fasst die BLUEPIRAT-Datenlogger in einem Netzwerk zusammen und macht sie als ein einziges Gerät bedienbar.

Praktisch: Erweiterungen und Zubehör

Testauswertung schon während der Fahrt gewünscht? Erweitern Sie Ihre BLUEPIRAT-Datenlogger mit Live View! Oder nutzen Sie das Download Terminal für das Sammeln, Ordnen und Verteilen Ihrer Daten. Mit unseren Erweiterungen können Sie Ihren BLUEPIRAT 2 perfekt auf Ihre Anforderungen abstimmen. Und die durchdachte Einbauhalterung ist ein praktisches Zubehör.

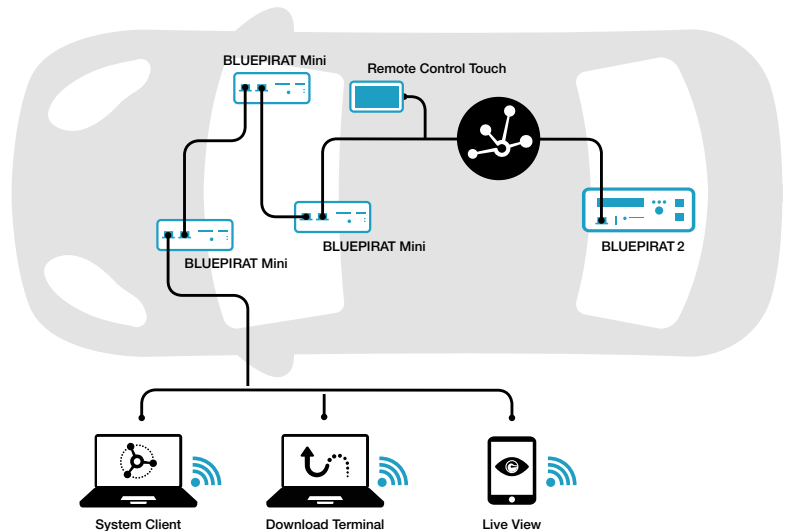

Schnittstellenübersicht BLUEPIRAT 2 5E

Schnittstellen	Modelle	BLUEPIRAT 2 5E			
		150M5E14C	150M5E14C cPhy	25M5E24C	14C5E6S
MOST		MOST 150 optical	MOST150 cPhy Duplex	MOST 25	-
CAN-HS		12	12	22	12
CAN-LS		2	2	2	2
ECL (Electronic Control Line)		1	1	-	-
Serial RS232		6	6	6	6
LIN		8	8	8	8
FlexRay		2 (a/b)	2 (a/b)	2 (a/b)	-
Ethernet Logging Network (1Gbit/s IF)		5	5	5	5
Analog-IN		10	10	10	2
Digital-IN		5	5	5	1
Digital-Out		3	3	3	1

Technische Spezifikationen BLUEPIRAT 2 5E

Spannungsbereich	Stromaufnahme	Aufstartzeit	Temperaturbereich	Auflösung Zeitstempel	Weckfähigkeit über	Speicher	Abmessungen
5 - 32 V Aufstart ab 8,5 V	Im Betrieb: 1,8 A @ 13,8 V, Standby: < 4 mA	< 25 ms / < 100 ms je nach Schnittstelle	-30°C - +60°C (HDD), -40°C - +60°C (SSD)	1 µs (MOST, CAN, LIN, FlexRay) 1 ms (seriell) 100 ms (Ethernet)	Bus-Aktivität (MOST, CAN, LIN, FlexRay, Digital, seriell), KL15, Trigger-Button	320 GB HDD (SSD optional)	275 x 190 x 60 mm

Hier erfahren Sie mehr:

telemotive.magna.com oder TMO.sales@magna.com